


WATERZUIVERING

CONFORM VLAREM II - WAALS DECREET
AGRÉMENT WALLON - EN 12566-3



EN 12566-3

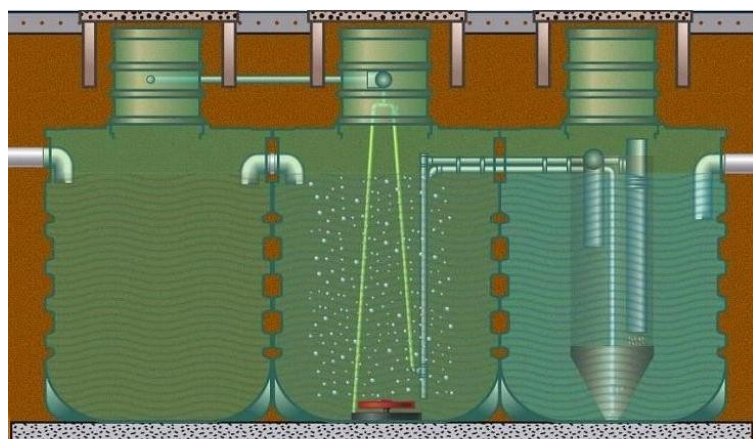

Voorbezinker

Beluchter

Nabezinker

OPUR SUPERCOMPACT KUNSTSTOF WATERZUIVERING

- Volledig kunststof, corrosievaster dan beton, geen betonrot en geen barsten (levensduur meer dan 50 jaar)
- Plaatsing in gewoon zand
- Eenvoudig af te regelen systeem
- Lichtgewicht, dus makkelijk en goedkoop te plaatsen
- Standaard ingebouwde slibretour
- Keuze uit twee kant- en klare Monoblok modellen voor gezinnen tot 5 en tot 8 personen (5/3 en 8/3)
- Goedkoopste in onderhoud
- Lage slibafzetting, hoog zuiveringsrendement
- Pomp met zeer laag elektrisch verbruik ($\pm$ € 45/ jaar voor 2 tot 5 I.E.)
- Onderhoudsvriendelijk: geen losse onderdelen die moeten worden gereinigd of die de werking kunnen blokkeren
- Geen activatoren nodig bij opstart en tijdens gebruik

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium

Tel.: + 32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22

E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com



WATERZUIVERING

OPUR SUPER COMPACT



- ☐ TE PLAATSEN IN GEWOON ZAND
- ☐ MONOBLOK
- ☐ VOLGENS EN 12566-3, KIWA BRL K 22002




EN 12566-3

OPUR SUPERCOMPACT 5/3

Aantal I.E.: 2 - 5
Volume totaal: 3.300 liter
Lengte: 3.540 mm Breedte: 1.180 mm
Hoogte: 1.910 mm Gewicht: 165 kg

OPUR SUPERCOMPACT 8/3

Aantal I.E.: 5 - 8
Volume totaal: 4.800 liter
Lengte: 3.870 mm Breedte: 1.290 mm
Hoogte: 2.250 mm Gewicht: 195 kg

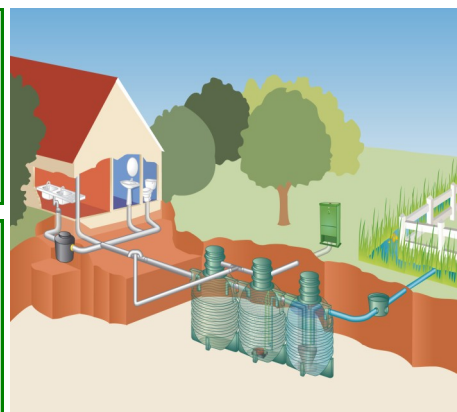

OPUR SUPER COMPACT



voor Wallonië

- ☐ TE PLAATSEN IN GEWOON ZAND
- ☐ MET AGRÉMENT



OPUR SUPERCOMPACT 5/3 5/3/2009-09-101 B

Aantal I.E.: 2 - 5
Volume totaal: 1 x 3.300 liter en 2 x 1.100 liter
Lengte: 2.390 en 2.360 mm Breedte: 1.610 en 1.180 mm
Hoogte: 2.210 en 1.910 mm Gewicht: 180 en 110 kg

OPUR SUPERCOMPACT 8/3 2009-09-102 B

Aantal I.E.: 5 - 8
Volume totaal: 1 x 6.000 liter en 2 x 1.600 liter
Lengte: 2.400 en 2.580 mm Breedte: 2.070 en 1.290 mm
Hoogte: 2.470 en 2.250 mm Gewicht: 270 en 130 kg

OPTIES

- ☐ Staalnameput
- ☐ Omnium onderhoudscontract
- ☐ Boralit kunststof voetgangersdeksel (Klasse A15)
- ☐ RVS pomphuisje
- ☐ Telemetrie



De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium

Tel.: + 32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22


E-mail: sales@boralit.com

www.boralit.com



WATERZUIVERING

WZ VAN 8 TOT 30 INWONERS EQ.

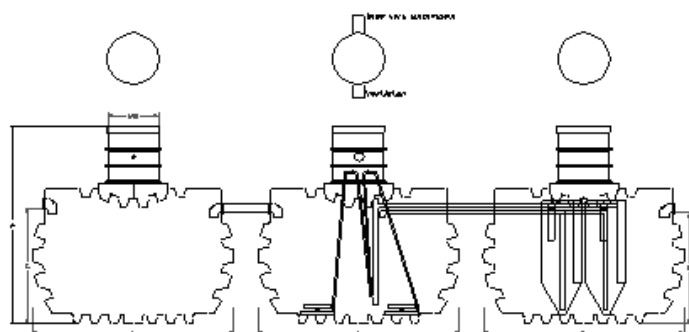

WZ12/3C E

Aantal I.E.: 12
Volume totaal: 3 x 2.400 liter
Lengte: 2.350 mm Breedte: 2.350 mm
Hoogte: 1.850 mm Gewicht: 400 kg

WZ16/3 CE

Aantal I.E.: 16
Volume totaal: 3 x 3.300 liter
Lengte: 2.390 mm Breedte: 1.610 mm
Hoogte: 2.210 mm Gewicht: 620 kg

WZ22/3 CE

Aantal I.E.: 16
Volume totaal: 3 x 6.000 liter
Lengte: 2.400 mm Breedte: 2.070 mm
Hoogte: 2.470mm Gewicht: 920 kg

WZ30/3 CE

Aantal I.E.: 30
Volume totaal: 3 x 6.000 liter
Lengte: 2.400 mm Breedte: 2.070 mm
Hoogte: 2.470mm Gewicht: 945 kg

OPTIES

- ☐ Staalnameput
- ☐ Omnium onderhoudscontract
- ☐ Boralit kunststof voetgangersdeksel (Klasse A15)
- ☐ RVS pomphuisje
- ☐ Telemetrie

KARAKTERISTIEKEN

De systemen bestaan standaard uit 3 tanks, nl. een voorbezinker (primaire sedimentatie), een beluchtingsbekken en een nabezinker (secundaire sedimentatie). Indien u al over een septische put beschikt die voldoende groot is en die nog van voldoende kwaliteit is, kunt u een waterzuivering bekomen waarbij de voorbezinker wordt weggelaten (2-tankensysteem). De voorbezinker moet echter ook een CE-keuring hebben.

De afmetingen zijn in mm en informatief. Wijzigingen voorbehouden.

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 B-9880 Aalter - Belgium
Tel.: + 32 (0)9 375 11 11 Fax: +32 (0)9 375 22 22
E-mail: sales@boralit.com
www.boralit.com



OPUR SUPERCOMPACT - IBA SYSTEEM

Kleinschalige waterzuiveringsinstallatie in polyethyleen




- Gecertificeerd volgens CE EN12566-3
- Op basis van het wervelend bed technologie
- 4 verstevigde rotatiegegoten tanks samengebouwd tot monobloc, compleet uitgerust en klaar voor plaatsing
- Uiterst sterke tanks met slechts 1% mechanische vervorming en 25 jaar garantie
- Lichtgewicht: gemakkelijk te transporteren en te plaatsen
- Geen afregeling nodig
- Lage onderhoudskost
- Minimaal stroomverbruik
- Pomphuis in RVS meegeleverd.
- 5 IE en 7 IE gecertificeerd volgens EN12566-3
- Grotere gecertificeerde systemen tot 30 IE beschikbaar

Specificatie	Volume	Hoogte	Lengte	Breedte	Gewicht	CAPACITEIT
Supercompact 5 MB	4.400 L	1.900 mm	2.360 mm	2.360 mm	330 kg	5 IE (EN12566-3)
Supercompact 7 MB	6.400 L	2.250 mm	2.580 mm	2.580 mm	370 kg	7 IE (EN12566-3)

Options

- Staalnameputje
- Kunststof voetgangers eksel (Classe A15)

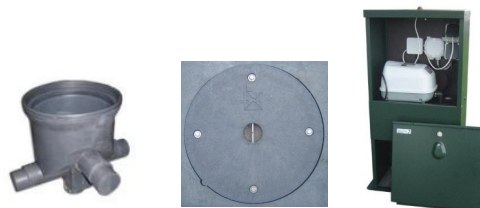

Boralit NV

Nijverheidslaan 12 - 9880 Aalter—Belgium
Tel.: + 32 9 375 11 11 - Fax : +32 9 375 22 22
E-mail: sales@boralit.com
www.boralit.com

BORALIT

plastic tank solutions