


Sikagard®-715W
Anti-mos



Bus van 5 L

Sikagard®-907W
Bescherming van poreuze oppervlakken (betonklinkers, straatstenen) en stabilisator voor zandvoegen

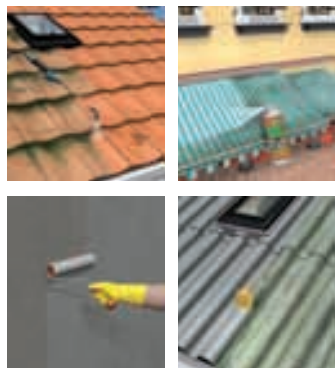

Bus van 2 of 5 L

Know-how
from Site to Shelf



Uw Sika Verdelers



Op Sika producten is de meest recente versie van onze algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van toepassing. Raadpleeg altijd eerst het meest recente technisch informatieblad voordat U een product gaat gebruiken of verwerken. Aan deze uitgave mogen geen rechten worden ontkent.



Sika n.v.
Pierre Dupontstraat 167
1140 Brussel
Tel. : 02/726.16.85
Fax : 02/726.28.09
E-mail : info@be.sika.com
www.sika.be

Tuinen – Terrassen
Stedelijke infrastructuur



Sika FastFix®-133TP

Plaatsen en voegen van straatstenen, plaveien en natuursteen

EIGENSCHAPPEN

- Hecht zeer goed op beton, bitumen en asfalt.
- Wordt zeer snel hard waardoor de bestrating reeds na korte tijd opnieuw in gebruik kan worden genomen.
- Beschermt metalen onderdelen tegen corrosie dankzij zijn basische pH.

VERPAKKING

Zak van 25 kg

TOEPASSING

- Breng het ligvlak op een zuivere en bevochtigde ondergrond tot stand met **Sika FastFix®-133TP**, aangevuld 1/1 (korrelgrootte 3-6) en aangemaakt met 4 liter water per zak.
- Breng de vooraf bevochtigde straatstenen aan en druk ze in het mengsel.
- Vul de voegen tussen de straatstenen met **Sika FastFix®-133TP** (niet aangevuld) aangemaakt met 3 liter water per zak. Giet de voegen vol en verwijder overtollig voegmiddel.
- Verwijder overtollige mortel, bijvoorbeeld met behulp van een rubberen spatel. Reinig de straatstenen met een zwakke waterstraal, ervoor zorgend dat de voegen daarbij niet worden uitgehold. Voor grote bouwwerken bestaan er machines met draaiende borstels.
- **Belasting : 10u bij 20°C na opvoegen.**



Sika FastFix®-138TP

Verankeren van riooldeksels en inspectieputten

EIGENSCHAPPEN

- Hecht zeer goed op beton, bitumen en asfalt.
- Wordt zeer snel hard waardoor het reeds na korte tijd kan gebruikt worden.
- Beschermt metalen onderdelen tegen corrosie dankzij zijn basische pH.

VERPAKKING

Zak van 25 kg

TOEPASSING

- Maak de uitsparing klaar op een vlakke en zuivere ondergrond en zorg daarbij vooral voor zuivere randen. Breng indien nodig een bekisting aan. Maak de ondergrond overvloedig nat.
- Bereid een eerste vulling met vaste consistentie van **Sika FastFix®-138TP**. Breng het product aan met een troffel om het ligvlak tot stand te brengen voor het afstellen en vastzetten van het te verankeren element.
- Leg het element op het ligvlak en maak het waterpas.
- Giet **Sika FastFix®-138TP** met vloeibare consistentie rondom het kader tot aan het niveau van het wegdek.
- Nivelleer het oppervlak met behulp van een raapbord.
- **Belasting : 2u bij 20°C.**



Sika FastFix®-1TP

Vastlijmen en voegen van trottoirbanden

EIGENSCHAPPEN

- Hecht zeer goed op beton, bitumen en asfalt.
- Is goed bestand tegen koolwaterstoffen.
- Kan vlug worden belast.
- Is goed bestand tegen vorst/dooi-cycli.

VERPAKKING

Zak van 25 kg

TOEPASSING

- De ondergrond moet zuiver en vlak zijn.
- Betonnen ondergronden eerst bevochtigen alvorens **Sika FastFix®-1TP** aan te brengen.
- Breng **Sika FastFix®-1TP** (aangemaakt met 3,75 liter water per zak) aan met een troffel of een gekarteld raapbord.
- Breng de trottoirbanden aan en stel ze met behulp van een rubberen hamer zo af dat de lijmlaag ongeveer 3 mm dik is.
- Verwijder overtollige lijm met behulp van een troffel. Vul de voegen met **Sika FastFix®-1TP**.
- **Belasting : 2u bij 20°C.**

